Gegevensblad

Stripecoil

Productbeschrijving

Het doorloopbare rookscherm dat tot de vloer sluit. De Stripecoil is het rookscherm voor doorgangen in vluchtwegen en ontworpen voor de temperatuurklasse volgens NEN EN 12101 tot D120 (hittebestendigheid meer dan 120 minuten bij een testtemperatuur van max. 600 °C) en DH30 (hittebestendigheid meer dan 30 minuten bij testtemperatuur volgens de eenheidstemperatuurcurve. Vanaf een breedte van 3 meter kunnen er circa 200 personen (ook met kinderwagens en rolstoelen) per minuut de doorgang passeren. Een zachte en flexibele afsluitrand van de afzonderlijke weefselstroken draagt ertoe bij dat het letselrisico wordt geminimaliseerd. Het rookscherm sluit op zwaartekracht door middel van een ‘Fail Safe’ motor, een externe stroomvoorziening is daardoor niet benodigd en is brandwerende bekabeling overbodig.

Systeem type	Textiel rookscherm
Bewijs van bruikbaarheid	CE volgens DIN EN 12101-1
Weefsel	Modutex 600 A2
Bewijs	Z - 56. 429 - 916 • 0761-CPD-0060
Sluitrichting	van boven naar beneden
Sluitingscycli	1.000 cycli volgens DIN EN 12101-1
Classificatie	DH 30 • D 120 • Classificering volgens DIN EN 12101-1
Activering	Goedgekeurd openhoudsysteem • door de fabrikant

Constructieve systeemopbouw (Twee wikkelassen)

Weefsel	Systeembreedte	Afrollengte	t	h
Modutex 600 A2	> 1,4 m - ≤ 2,7 m	≤ 3,5 m	330 mm	270 mm
Modutex 600 A2	> 2,7 m - ≤ 15 m	≤ 3,5 m	330 mm	200 mm

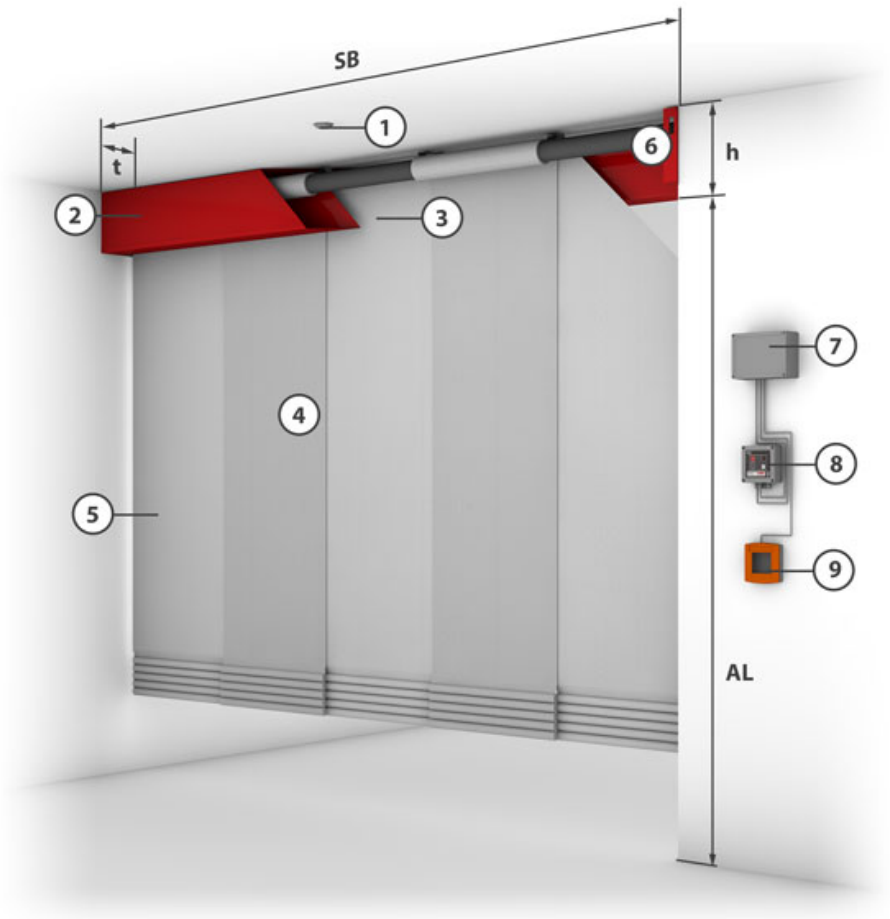

1 = Smoke detector
2 = Casing
3 = Side guide
4 = Fixing bracket
5 = Fabric
6 = Closing element
7 = Tubular motor
8 = Control module
9 = Control with operating unit
10 = Manual release

Constructieve systeemopbouw (Een wikkelas)

Weefsel	Systeembreedte	Afrollengte	t	h
Modutex 600 A2	> 1 m - ≤ 1,8 m	≤ 3,5 m	190 mm	290 mm
Modutex 600 A2	> 1,8 m - ≤ 6 m	≤ 3,5 m	190 mm	225 mm

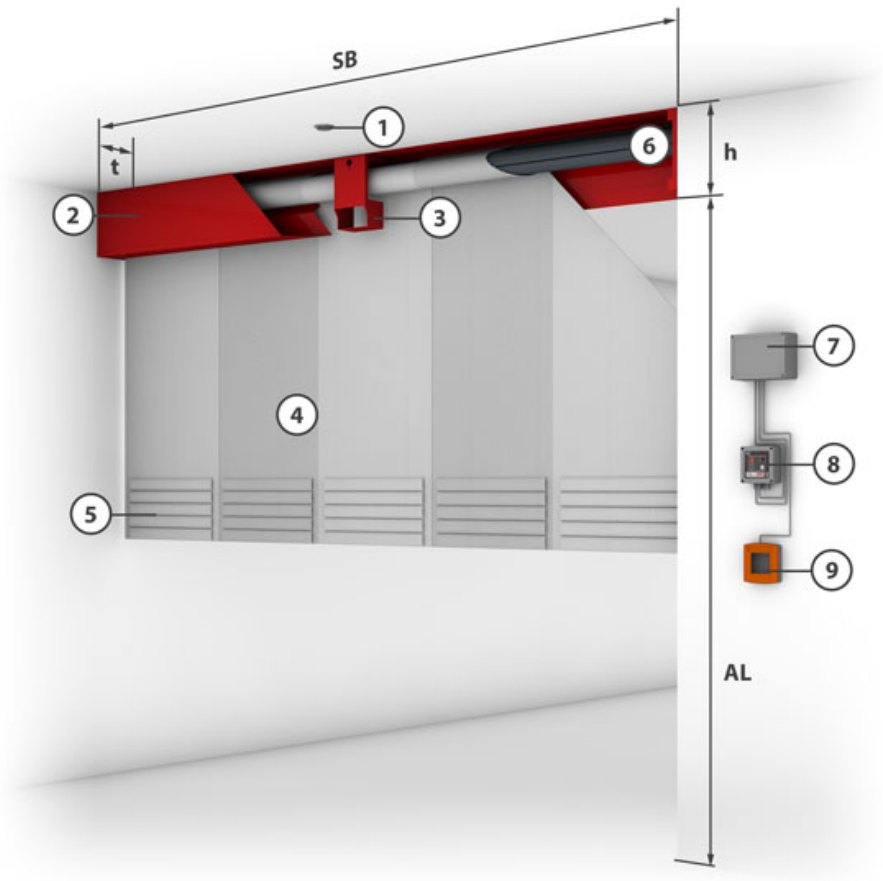

1 = Smoke detector
2 = Casing
3 = Side guide
4 = Fixing bracket
5 = Fabric
6 = Closing element
7 = Tubular motor
8 = Control module
9 = Control with operating unit
10 = Manual release

Afsluitlijsten

Flexibele afsluitlijst



Inbouwvarianten

Tegen het plafond gebouwd



Tegen de wand gebouwd (bijzonder)



Omkasting

Meervoudige wikkeling voor wandmontage



Meervoudige wikkeling voor plafond (270)



SB = ≤ 2,7 m

Meervoudige wikkeling voor plafond (200)



SB = > 2,7 m

Enkelvoudige wikkeling voor wandmontage



Enkelvoudige wikkeling voor plafondmontage



Geleiderails

Standaard

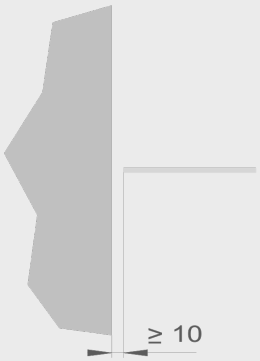

Zijdelingse verdubbeling